



Actuele Stootpalen :

- * **Uit Staal of RVS :** vangt de energie van de aanrijding niet op en raakt zelf beschadigd en brengt schade toe aan het aanrijdende rollend materiaal.
- * **Met schroeven aan de grond bevestigd, niet repareerbaar. Blutsen. Verf afschilferen.**
- * **Bevat holle ruimtes, waar zich ongedierte en bacteriën kunnen vestigen.**



Narviplastx PCK Stootpalen en Vangrails :

- * **Uit Kunststof :** absorbeert de kinetische, aanrijdende energie en het aanrijdende rollend materiaal geraakt niet beschadigd.
- * **Hygiënische bevestiging d.m.v. kernboring en chemisch anker. Bij zware aanrijding, dient enkel de inwendige draadstang vervangen te worden.**
- * **Zonder holle ruimtes, geen kans op huisvesting van ongedierte en bacteriën.**

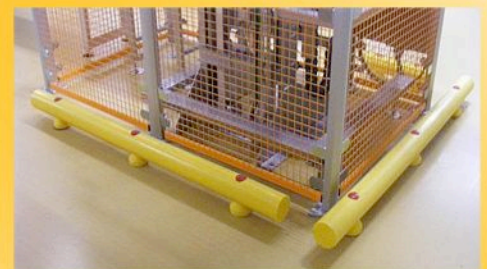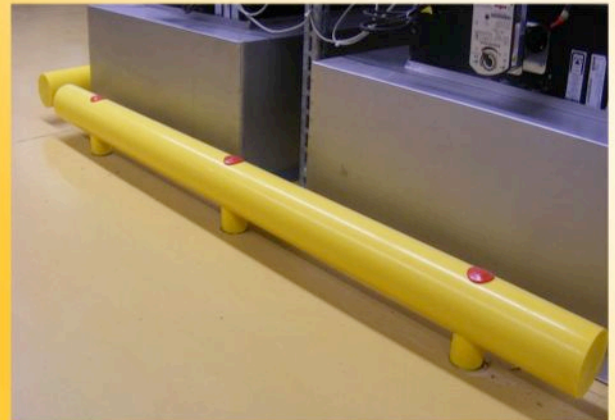

- * **Diameter palen 70, 100 en 120 mm. – Lengte rails 500-1.000-1.500 en 2.000 mm.**
- * **Met P.V.C. voeg, draadstang tussen 16 en 30 mm en epoxyhars in de vloer bevestigd.**
- * **100 % massief kunststof – Volledig vervangbaar systeem dat ook van plaats veranderd kan worden.**